

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Столы охлаждаемые.....	2
Столы охлаждаемые под тепловое оборудование.....	32
Столы охлаждаемые «пицца».....	36
Столы охлаждаемые «салат».....	46
Столы охлаждаемые увеличенного объема.....	52
Холодильные/морозильные шкафы.....	66
Шкафы шоковой заморозки.....	74
Витрины охлаждаемые.....	78
Витрины кондитерские.....	80
Столы тепловые.....	82
Настольные тепловые полки.....	84
Посудомоечные машины.....	86
Пароконвектоматы.....	90
Барная линия.....	92
Нейтральное оборудование.....	106

Стол охлаждаемые



Новая эргономичная
фронтальная панель



HI GOLD среднетемпературные столы изготовлены в климатическом исполнении Pro Line, которое гарантирует возможность эксплуатации при температуре окружающей среды до +40 °С

HI GOLD полки, направляющие полок и стойки в столах 700 - линии выполнены по стандарту GN - полная совместимость с комплексом профессионального кухонного оборудования

HI GOLD с бортом (5 см) / без борта

HI GOLD цельнозаливной корпус стола обеспечивает высокую герметичность и жесткость конструкции

HI GOLD возможна задняя стенка из нержавеющей стали

HI GOLD облегченный доступ к агрегату при сервисном обслуживании

HI GOLD все холодильные столы с самозакрывающимися дверями укомплектованы петлей-доводчиком двери

HI GOLD ПЭН (проволочный электронагреватель), проложенный по контуру в низкотемпературных столах предотвращает примерзание двери

HI GOLD компрессоры ведущих мировых производителей

HI GOLD электронный блок управления обладает повышенной надежностью и несколькими режимами оттаивания

HI GOLD принудительная вентиляция по всему объему стола обеспечивает равномерное и быстрое охлаждение

HI GOLD нагрузка до 50 кг на каждую полку

HI GOLD любой из холодильных столов с боковым расположением агрегата может быть с мойкой

HI GOLD все холодильные столы укомплектованы регулируемыми ножками



Столы охлаждаемые
Столы с дверями
С бортом (5 см) и без борта (островные)

Возможно исполнение любой комбинации
дверей и ящиков

Любой из этих холодильных столов
может быть с мойкой (С)



GN 1

модель

варианты исполнения GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый односекционный
с распашной глухой дверью

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	900 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -10 .. -18 (BT)		
Мощность, кВт	0.320 (TN) 0.520 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до +40 (TN) до +32 (BT)		

SN 11

модель

GN 11C

варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 2-х секционный
с распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390 x 600 (SN) x 700 (GN) x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -10 .. -18 (BT)		
Мощность, кВт	0.320 (TN) 0.520 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до +40 (TN) до +32 (BT)		



Столы охлаждаемые

Столы с дверями

С бортом (5 см) и без борта (островные)

Возможно исполнение любой комбинации
дверей и ящиков

Любой из этих холодильных столов
может быть с мойкой (С)



SN 111 модель **GN 111**
варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT

**Стол охлаждаемый 3-х секционный
с распашными дверями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1835 x 600 (SN) x 700 (GN) x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -10..-18 (BT)		
Мощность, кВт	0.410 (TN) 0.610 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до +32 (BT)		



SN 1111 модель **GN 1111**
варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT

**Стол охлаждаемый 4-х секционный
с распашными дверями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	2280 x 600 (SN) x 700 (GN) x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -10..-18 (BT)		
Мощность, кВт	0.510 (TN) 0.720 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до +32 (BT)		

**Столы охлаждаемые
Столы сквозные
С распашными дверями с двух сторон**



модель

GNT 11

варианты исполнения GN

**Стол охлаждаемый 2-х секционный
сквозной с распашными дверями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1835 x 700 (GN) x 850		
Температурный режим, °C	+2 .. +10 (НТ)		
Мощность, кВт	0.320 (НТ)		
Температура окружающей среды, °C	до +32 (НТ)		



модель

GNT 111

варианты исполнения GN

**Стол охлаждаемый 3-х секционный
сквозной с распашными дверями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1835 x 700 (GN) x 850		
Температурный режим, °C	+2 .. +10 (НТ)		
Мощность, кВт	0.410 (НТ)		
Температура окружающей среды, °C	до +32 (НТ)		



Столы охлаждаемые
Столы с дверями и ящиками
 С бортом (5 см) и без борта (островные)

Возможно исполнение любой комбинации
дверей и ящиков

Любой из этих холодильных столов
может быть с мойкой (С)



SN 13

модель

GN 13

варианты исполнения SNTN, SNBT, GNTN, GNBT

Стол охлаждаемый 2-х секционный
с распашной дверью
и выдвижными ящиками

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390 x 600 (SN) x 700 (GN) x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -10..-18 (BT)		
Мощность, кВт	0.320 (TN) 0.520 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до +32 (BT)		



SN 12

модель

GN 12

варианты исполнения SNTN, SNBT, GNTN, GNBT

Стол охлаждаемый 2-х секционный
с распашной дверью
и выдвижными ящиками

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390 x 600 (SN) x 700 (GN) x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -10..-18 (BT)		
Мощность, кВт	0.320 (TN) 0.520 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до +32 (BT)		



Столы охлаждаемые
Столы с ящиками
С бортом (5 см) и без борта (островные)

Возможно исполнение любой комбинации
дверей и ящиков

Любой из этих холодильных столов
может быть с мойкой (С)



SN 22

модель

GN 22

варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 2-х секционный
с выдвижными ящиками

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390	600 (SN) x 700 (GN)	850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)	-10..-18 (BT)	
Мощность, кВт	0.320 (TN)	0.520 (BT)	
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до +32 (BT)		



SN 33

модель

GN33

варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 2-х секционный
с выдвижными ящиками

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390	600 (SN) x 700 (GN)	850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)	-10..-18 (BT)	
Мощность, кВт	0.320 (TN)	0.520 (BT)	
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до +32 (BT)		



Столы охлаждаемые
Столы с дверями и ящиками
 С бортом (5 см) и без борта (островные)



Возможно исполнение любой комбинации
дверей и ящиков
Любой из этих холодильных столов
может быть с мойкой (С)



SN 133 модель **GN 133**
 варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 3-х секционный
с распашной дверью
и выдвижными ящиками

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1835 x 600 (SN) x 700 (GN) x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -10..-18 (BT)		
Мощность, кВт	0.410 (TN) 0.610 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до +32 (BT)		



SN 113 модель **GN 113**
 варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 3-х секционный
с распашными дверями
и выдвижными ящиками

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1835 x 600 (SN) x 700 (GN) x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -10..-18 (BT)		
Мощность, кВт	0.410 (TN) 0.610 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до +32 (BT)		



Столы охлаждаемые
Столы с дверями и ящиками
С бортом (5 см) и без борта (островные)

Возможно исполнение любой комбинации
дверей и ящиков

Любой из этих холодильных столов
может быть с мойкой (С)



SN 1122 модель **GN 1122**
варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 4-х секционный
с распашными дверями
и выдвижными ящиками

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	2280	600 (SN)	700 (GN) x 850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)	-10..-18 (BT)	
Мощность, кВт	0.510 (TN)	0.720 (BT)	
Температура окружающей среды, °C	до +40 (TN)	до +32 (BT)	



SN 1112 модель **GN 1112**
варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 4-х секционный
с распашными дверями
и выдвижными ящиками

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	2280	600 (SN)	700 (GN) x 850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)	-10..-18 (BT)	
Мощность, кВт	0.510 (TN)	0.720 (BT)	
Температура окружающей среды, °C	до +40 (TN)	до +32 (BT)	



Столы охлаждаемые
Столы с дверями и ящиками
 С бортом (5 см) и без борта (островные)



Возможно исполнение любой комбинации
дверей и ящиков
Любой из этих холодильных столов
может быть с мойкой (С)



SN 1113 модель **GN 1113**
 варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 4-х секционный
с распашными дверями
и выдвижными ящиками

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	2280 x 600 (SN) x 700 (GN) x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -10..-18 (BT)		
Мощность, кВт	0.510 (TN) 0.720 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до +32 (BT)		



SN 1133 модель **GN 1133**
 варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 4-х секционный
с распашными дверями
и выдвижными ящиками

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	2280 x 600 (SN) x 700 (GN) x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -10..-18 (BT)		
Мощность, кВт	0.510 (TN) 0.720 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до +32 (BT)		

Столы охлаждаемые
С нижним расположением агрегата
с распашными дверями и ящиками
С бортом (5 см) и без борта (островные)



модель

GNE 1

Столы охлаждаемые 1-но секционные
с нижним расположением агрегата
с распашной дверью

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	565 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	+2..+10 (HT) -2..+10 (TN) -10..-18 (BT)		
Мощность, кВт	0.320 (TN) 0.520 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до +32 (BT)		



модель

GNE 11

варианты исполнения **GN TN, GN BT**

Стол охлаждаемый 2-х секционный
с распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1000 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	-2..+10 (TN) -18..-10 (BT)		
Мощность, кВт	0.320 (TN) 0.520 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до + 32 (BT)		



Столы охлаждаемые
С нижним расположением агрегата
с распашными дверями
С бортом (5 см) и без борта (островные)



модель

GNE 111

варианты исполнения GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 3-х секционный
с выдвижными секциями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1485 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	-2..+10 (TN) -18..-10 (BT)		
Мощность, кВт	0.410 (TN) 0.610 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до + 32 (BT)		



модель

GNE 1111

варианты исполнения GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 4-х секционный
с выдвижными секциями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1970 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	-2..+10 (TN) -18..-10 (BT)		
Мощность, кВт	0.510 (TN) 0.730 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до + 32 (BT)		

Столы охлаждаемые
С нижним расположением агрегата
с выдвижными секциями (Box)
С бортом (5 см) и без борта (островные)

Возможно исполнение с 1 или 2-мя выдвижными секциями



GNE 1 Box

модель



GNE 2 Box



GNE 11 Box

модель



GNE 22 Box

варианты исполнения GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 1-о, 2-х секционный
с нижним расположением агрегата
с выдвижными секциями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	565 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	+2..+10 (HT) -2..+10 (TN) -10..-18 (BT)		
Мощность, кВт	0.320 (TN) 0.520 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до +32 (BT)		

Стол охлаждаемый 2-х секционный
с выдвижными секциями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1000 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	-2..+10 (TN) -18..-10 (BT)		
Мощность, кВт	0.320 (TN) 0.520 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до + 32 (BT)		



Столы охлаждаемые
С нижним расположением агрегата
с выдвижными секциями (Box)
С бортом (5 см) и без борта (островные)



Возможно исполнение с 1 или 2-мя выдвижными секциями



модель

GNE 111 BOX

варианты исполнения GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 3-х секционный
с выдвижными секциями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1485 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	-2..+10 (TN) -18..-10 (BT)		
Мощность, кВт	0.410 (TN) 0.610 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до + 32 (BT)		



модель

GNE 1111 BOX

варианты исполнения GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 4-х секционный
с выдвижными секциями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1970 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	-2..+10 (TN) -18..-10 (BT)		
Мощность, кВт	0.510 (TN) 0.730 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до + 32 (BT)		



Столы охлаждаемые
Столешница «Гранит»
С бортом (5 см) и без борта (островные)

**Возможно исполнение любой комбинации
дверей и ящиков**



SN 1 камень модель **GN 1 камень**
варианты исполнения SN TN, GN TN

**Стол охлаждаемый 1-но секционный
с распашной дверью
и гранитной поверхностью**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	900	700	850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)		
Мощность, кВт	0.320 (TN)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN)		



SN 11 камень модель **GN 11 камень**
варианты исполнения SN TN, GN TN

**Стол охлаждаемый 2-х секционный
с распашными дверями
и гранитной поверхностью**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390	600 (SN) x 700 (GN)	850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)		
Мощность, кВт	0.320 (TN)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN)		



Столы охлаждаемые
Столешница «Гранит»
 С бортом (5 см) и без борта (островные)



**Возможно исполнение любой комбинации
 дверей и ящиков**



SN 111 камень модель **GN 111 камень**
 варианты исполнения SN TN, GN TN

Стол охлаждаемый 3-х секционный с распашными дверями и гранитной поверхностью		
	дл.	шир. выс.
Габариты, мм	1835 x 600 (SN) x 700 (GN) x 850	
Температурный режим, °C		-2 .. +10 (TN)
Мощность, кВт		0.410 (TN)
Температура окружающей среды, °C		до + 40 (TN)



SN 1111 камень модель **GN 1111 камень**
 варианты исполнения SN TN, GN TN

Стол охлаждаемый 4-х секционный с распашными дверями и гранитной поверхностью		
	дл.	шир. выс.
Габариты, мм	2280 x 600 (SN) x 700 (GN) x 850	
Температурный режим, °C		-2 .. +10 (TN)
Мощность, кВт		0.510 (TN)
Температура окружающей среды, °C		до + 40 (TN)



Столы охлаждаемые
С нижним расположением агрегата
Столешница «Гранит»
С бортом (5 см) и без борта (островные)

Возможно исполнение с 1 или 2-мя выдвижными секциями



модель

GNE 1 камень

варианты исполнения GN TN

Стол охлаждаемый 1-о секционный с нижним расположением агрегата распашной дверью и гранитной поверхностью		
	дл.	шир. выс.
Габариты, мм	525 x 700 x 850	
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)	
Мощность, кВт	0.320 (TN)	
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN)	



модель

GNE 11 камень

варианты исполнения GN TN

Стол охлаждаемый 2-х секционный с нижним расположением агрегата с распашными дверями и гранитной поверхностью		
	дл.	шир. выс.
Габариты, мм	1000 x 700 x 850	
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)	
Мощность, кВт	0.320 (TN)	
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN)	



**Столы охлаждаемые
с нижним расположением агрегата
Столешница «Гранит»
С бортом (5 см) и без борта (островные)**



Возможно исполнение с 1 или 2-мя выдвижными секциями



модель

GNE 111 камень

варианты исполнения GNTN

Стол охлаждаемый 3-х секционный с нижним расположением агрегата с распашными дверями и гранитной поверхностью			
	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1485 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)		
Мощность, кВт	0.410 (TN)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN)		



модель

GNE 1111 камень

варианты исполнения GNTN

Стол охлаждаемый 4-х секционный с нижним расположением агрегата с распашными дверями и гранитной поверхностью			
	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1970 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)		
Мощность, кВт	0.510 (TN)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN)		



Столы охлаждаемые
Столешница «Полипропилен»
С бортом (5 см) и без борта (островные)

Возможно исполнение любой комбинации
дверей и ящиков



полипропилен GN 11
варианты исполнения GN TN

Стол охлаждаемый 1-но секционный
с распашной дверью
и полипропиленовой поверхностью

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	900	700	850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)		
Мощность, кВт	0.320 (TN)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN)		



SN 11 полипропилен GN 11
варианты исполнения SN TN, GN TN

Стол охлаждаемый 2-х секционный
с распашными дверями
и полипропиленовой поверхностью

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390	600 (SN) x 700 (GN)	850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)		
Мощность, кВт	0.320 (TN)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN)		



Столы охлаждаемые
Столешница «Полипропилен»
 С бортом (5 см) и без борта (островные)



**Возможно исполнение любой комбинации
 дверей и ящиков**



SN 111 полипропилен GN 111
 варианты исполнения SN TN, GN TN

**Стол охлаждаемый 3-х секционный
 с распашными дверями
 и полипропиленовой поверхностью**
 дл. шир. выс.

Габариты, мм	1835 x 600 (SN) x 700 (GN) x 850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)
Мощность, кВт	0.410 (TN)
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN)



SN 1111 полипропилен GN 1111
 варианты исполнения SN TN, GN TN

**Стол охлаждаемый 4-х секционный
 с распашными дверями
 и полипропиленовой поверхностью**
 дл. шир. выс.

Габариты, мм	2280 x 600 (SN) x 700 (GN) x 850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)
Мощность, кВт	0.510 (TN)
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN)



**Столы охлаждаемые
с нижним расположением агрегата
Столешница «Полипропилен»
С бортом (5 см) и без борта (островные)**

Возможно исполнение с 1 или 2-мя выдвижными секциями



модель

GNE 1 полипропилен

варианты исполнения GN TN

**Стол охлаждаемый 1-о секционный
с нижним расположением агрегата
распашной дверью и
полипропиленовой поверхностью**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	525 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)		
Мощность, кВт	0.320 (TN)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN)		



модель

GNE 11 полипропилен

варианты исполнения GN TN

**Стол охлаждаемый 2-х секционный
с нижним расположением агрегата
распашными дверями и
полипропиленовой поверхностью**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1000 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)		
Мощность, кВт	0.320 (TN)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN)		



**Столы охлаждаемые
с нижним расположением агрегата
Столешница «Полипропилен»
С бортом (5 см) и без борта (островные)**



Возможно исполнение с 1 или 2-мя выдвижными секциями



модель **GNE 111 полипропилен**

варианты исполнения GN TN

**Стол охлаждаемый 3-х секционный
с нижним расположением агрегата
распашными дверями и
полипропиленовой поверхностью**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1485 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)		
Мощность, кВт	0.410 (TN)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN)		



модель **GNE 1111 полипропилен**

варианты исполнения GN TN

**Стол охлаждаемый 4-х секционный
с нижним расположением агрегата
распашными дверями и
полипропиленовой поверхностью**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1970 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)		
Мощность, кВт	0.510 (TN)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN)		

Столы охлаждаемые со стеклянными дверями с бортом (5 см) и без борта (островные)

Любой из этих холодильных столов может быть с мойкой (С)



SNG 1

модель

GNG 1



SNG 11

модель

GNG 11

Столы охлаждаемые 1-но секционные с распашной стеклянной дверью

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	900 x 600 (SN) x 700 (GN) x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)		
Мощность, кВт	0.320 (TN)		
Температура окружающей среды, °C	до +37 (BT)		

Стол охлаждаемый 2-х секционный с распашными стеклянными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390 x 600 (SN) x 700 (GN) x 850		
Температурный режим, °C	+2 .. +10 (HT)		
Мощность, кВт	0.320 (HT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 37 (HT)		



**Столы охлаждаемые
со стеклянными дверями
с бортом (5 см) и без борта (островные)**

**Любой из этих холодильных столов
может быть с мойкой (С)**



SNG 111 модель **GNG 111**

**Стол охлаждаемый 3-х секционный
с распашными стеклянными дверями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1835	600 (SN) x 700 (GN)	850
Температурный режим, °C	+2 .. +10 (HT)		
Мощность, кВт	0.410 (HT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 37 (HT)		



SNG 1111 модель **GNG 1111**

**Стол охлаждаемый 4-х секционный
с распашными стеклянными дверями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	2280	600 (SN) x 700 (GN)	850
Температурный режим, °C	+2 .. +10 (HT)		
Мощность, кВт	0.510 (HT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 37 (HT)		

Столы охлаждаемые

«Эко» линия

С бортом (5 см) и без борта (островные)

Столешница - нержавеющая сталь

Корпус - пластификат RAL 7004

Любой из этих холодильных столов

может быть с мойкой (С)

Возможно исполнение любой комбинации дверей и ящиков



модель

GN 1 W

варианты исполнения GN TN

**Стол охлаждаемый 1-о секционный
с распашной дверью**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	900 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -18 .. -10 (BT)		
Мощность, кВт	0.320 (TN) 0.520 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до +32 (BT)		



SN 11 W

модель

GN 11 W

варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT

**Стол охлаждаемый 2-х секционный
с распашными дверями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390 x 600 (SN) x 700 (GN) x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -18 .. -10 (BT)		
Мощность, кВт	0.320 (TN) 0.520 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до +32 (BT)		



Столы охлаждаемые

«Эко» линия

С бортом (5 см) и без борта (островные)

Столешница - нержавеющая сталь

Корпус - пластификат RAL 7004

Любой из этих холодильных столов

может быть с мойкой (С)

Возможно исполнение любой комбинации дверей и ящиков



SN 111 W модель **GN 111 W**

варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT

**Стол охлаждаемый 3-х секционный
с распашными дверями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1835	600 (SN) x 700 (GN)	850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)	-18 .. -10 (BT)	
Мощность, кВт	0.410 (TN)	0.610 (BT)	
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до + 32 (BT)		



SN 1111 W модель **GN 1111 W**

варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT

**Стол охлаждаемый 4-х секционный
с распашными дверями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	2280	600 (SN) x 700 (GN)	850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)	-18 .. -10 (BT)	
Мощность, кВт	0.510 (TN)	0.720 (BT)	
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до + 32 (BT)		



**Столы охлаждаемые
с нижним расположением агрегата
«Эко» линия
С бортом (5 см) и без борта (островные)**

**Столешница - нержавеющая сталь
Корпус - пластификат RAL 7004
Возможно исполнение с 1 или 2-мя выдвижными
секциями**



модель

GNE 1 W

варианты исполнения GN TN

**Стол охлаждаемый 1-о секционный
с нижним расположением агрегата
с распашной дверью**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	525 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -18 .. -10 (BT)		
Мощность, кВт	0.310 (TN) 0.520 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до +32 (BT)		



модель

GNE 11 W

варианты исполнения GN TN, GN BT

**Стол охлаждаемый 2-х секционный
с нижним расположением агрегата
с распашными дверями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1000 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -18 .. -10 (BT)		
Мощность, кВт	0.320 (TN) 0.520 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до +32 (BT)		



Столы охлаждаемые
С нижним расположением агрегата
«Эко» линия
С бортом (5 см) и без борта (островные)



Столешница - нержавеющая сталь
Корпус - пластификат RAL 7004
Возможно исполнение с 1 или 2-мя выдвижными секциями



модель

GNE 111 W

варианты исполнения GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 3-х секционный
с нижним расположением агрегата
с распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1485 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -18 .. -10 (BT)		
Мощность, кВт	0.410 (TN) 0.610 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до +32 (BT)		



модель

GNE 1111 W

варианты исполнения GN TN, GN BT

Стол охлаждаемый 4-х секционный
с нижним расположением агрегата
с распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1970 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -18 .. -10 (BT)		
Мощность, кВт	0.510 (TN) 0.720 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до +32 (BT)		



Столы охлаждаемые Под выносное хладоснабжение

2-х, 3-х, 4-х секционные с бортом (5 см) и без борта
(островные)

Любые холодильные столы на ножках из каталога
могут быть под выносное хладоснабжение
Возможно исполнение любой комбинации
дверей и ящиков



SN 122 P

модель

GN 122 P

варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT

**Стол охлаждаемый 3-х секционный
с распашными дверями
и выдвижными ящиками**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1500	600 (SN) x 700 (GN)	850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)	-18 .. -10 (BT)	
Мощность, кВт	0.033 (TN)	0.113 (BT)	
Температура окружающей среды, °C	до +40 (TN)	до +32 (BT)	

SN 1133 P

модель

GN 1133 P

варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT

**Стол охлаждаемый 4-х секционный
с распашными дверями
и выдвижными ящиками**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1945	600 (SN) x 700 (GN)	850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)	-18 .. -10 (BT)	
Мощность, кВт	0.033 (TN)	0.113 (BT)	
Температура окружающей среды, °C	до +40 (TN)	до +32 (BT)	



Стол с охлаждаемой поверхностью Островные



модель

SO12 6

варианты исполнения SN TN, GN TN

Стол с охлаждаемой поверхностью

Габариты, мм	от 1000 до 1500 x 600 (SN) x 700 (GN) x 850
Температурный режим, °C	+2 .. +7
Мощность, кВт	0.310
Температура окружающей среды, °C	до +32



модель

SO15 6

варианты исполнения SN TN, GN TN

Стол с охлаждаемой поверхностью

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	от 1000 до 1500 x 600 (SN) x 700 (GN) x 850		
Температурный режим, °C	+2 .. +7		
Мощность, кВт	0.310		
Температура окружающей среды, °C	до +32		



Стол охлаждаемые под тепловое оборудование



Столы охлаждаемые под тепловое оборудование
2-х, 3-х, 4-х секционные
С бортом (5 см) и без борта (островные)

Возможно исполнение любой комбинации
дверей и ящиков



модель

GN 2211 TN LT

варианты исполнения SN TN, GN TN

Стол охлаждаемый под тепловое оборудование 4-х секционный с ящиками и распашными дверями
 дл. шир. выс.

Габариты, мм	2280 x 600 (SN) x 700 (GN) x 675
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)
Мощность, кВт	0.510 (TN)
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN)



модель

GN 2211 TN Sh T

варианты исполнения SN TN, GN TN

Стол охлаждаемый под тепловое оборудование 4-х секционный с ящиками и распашными дверями
 дл. шир. выс.

Габариты, мм	2280 x 600 (SN) x 700 (GN) x 590
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)
Мощность, кВт	0.420 (TN)
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN)



Столы охлаждаемые под тепловое оборудование
2-х, 3-х, 4-х секционные
С бортом (5 см) и без борта (островные)

**Возможно исполнение любой комбинации
дверей и ящиков**



модель

GN 11 TN LT

варианты исполнения SN TN, GN TN

**Стол охлаждаемый 2-х секционный
под тепловое оборудование с
распашными дверями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390 x 600 (SN) x 700 (GN) x 675		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)		
Мощность, кВт	0.510 (TN)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN)		



модель

GN 21 TN Sh T

варианты исполнения SN TN, GN TN

**Стол охлаждаемый 2-х секционный
под тепловое оборудование с ящиками
и распашной дверью**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390 x 600 (SN) x 700 (GN) x 590		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)		
Мощность, кВт	0.420 (TN)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN)		



Столы охлаждаемые под тепловое оборудование
2-х, 3-х, 4-х секционные
С бортом (5 см) и без борта (островные)

Возможно исполнение любой комбинации
дверей и ящиков



модель

GN 211 TN LT

варианты исполнения SN TN, GN TN

Стол охлаждаемый под тепловое оборудование 3-х секционный с ящиками и распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1835 x 600 (SN) x 700 (GN) x 675		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)		
Мощность, кВт	0.510 (TN)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN)		



модель

GN 211 TN Sh T

варианты исполнения SN TN, GN TN

Стол охлаждаемый под тепловое оборудование 3-х секционный с ящиками и распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1835 x 600 (SN) x 700 (GN) x 590		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)		
Мощность, кВт	0.420 (TN)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN)		



Столы охлаждаемые «пицца»



Столы охлаждаемые
1-о, 2-х, 3-х, 4-х дверные. Столешница «Пицца»
Со стеклянной витриной и гранитной поверхностью
Любая дверца может быть заменена блоком из
2-х или 3-х ящиков



модель

PZ3 122

варианты исполнения GN TN

Стол охлаждаемый 3-х секционный с распашной дверью, ящиками, гранитной поверхностью и стеклянной витриной

Габариты, мм	1835 x 700 (GN) x 850
Температурный режим, °C	+2 .. +10 (TN)
Мощность, кВт	0.410 (TN)
Температура окружающей среды, °C	до + 32 (TN)

гастроемкости комплектуются дополнительно



модель

PZ3 111

варианты исполнения GN TN

Стол охлаждаемый 3-х секционный с распашными дверями, гранитной поверхностью и стеклянной витриной

Габариты, мм	1835 x 700 (GN) x 850
Температурный режим, °C	+2 .. +10 (TN)
Мощность, кВт	0.410 (TN)
Температура окружающей среды, °C	до + 32 (TN)

гастроемкости комплектуются дополнительно



Столы охлаждаемые Столешница «Пицца»

Возможно исполнение любой комбинации
дверей и ящиков



модель

PZ4 11 B

варианты исполнения GN HT

**Стол охлаждаемый 3-х секционный
«пицца» с распашными дверями и
дополнительным модулем**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1915	700	1000
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.510		
Температура окружающей среды, °C	до + 32		
Глубина гастроёмкости, мм	до 150		
Глубина рабочей поверхности, мм	324 (PZ1)	486 (PZ2)	

гастроёмкости комплектуются дополнительно



модель

PZ 6 R

**Дополнительный нейтральный
модуль «пицца»
с секциями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	515	700	850

комплектуются 6-ю пластиковыми кассетами 600 x 400



модель

PZ4 1116R

варианты исполнения GN HT

**Стол охлаждаемый 4-х секционный
«пицца» с распашными дверями и
дополнительным модулем**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	2360	700	1000
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.730		
Температура окружающей среды, °C	до + 32		
Глубина гастроёмкости, мм	до 150		
Глубина рабочей поверхности, мм	324 (PZ1)	486 (PZ2)	

гастроёмкости комплектуются дополнительно



**Столы охлаждаемые
с нижним расположением агрегата
Столешница «Пицца»**



**Возможно исполнение любой комбинации
дверей и ящиков**



модель

PZE 4 111 камень

варианты исполнения GNTN

**Стол охлаждаемый 3-х секционный
с нижним расположением агрегата
гранитной поверхностью и
стеклянной витриной**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1485 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)		
Мощность, кВт	0.410 (TN)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN)		

гастроемкости комплектуются дополнительно



модель

PZE 4 1111 камень

варианты исполнения GNTN

**Стол охлаждаемый 4-х секционный
с нижним расположением агрегата
гранитной поверхностью и
стеклянной витриной**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1970 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)		
Мощность, кВт	0.510 (TN)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN)		

гастроемкости комплектуются дополнительно

Столы охлаждаемые
1-о, 2-х, 3-х, 4-х секционные
Столешница «Пицца»

Возможно исполнение любой комбинации
дверей и ящиков



модель

PZ1 1

варианты исполнения GN HT

Стол охлаждаемый 1-о секционный
«пицца» с распашной дверью

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	900 x 700 x 1100		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.320		
Температура окружающей среды, °C	до + 32		
Вид гастроремкости	GN 1/3		
Глубина гастроремкости, мм	до 100		
Глубина рабочей поверхности, мм	324		

гастроремкости комплектуются дополнительно



PZ1 11

модель

PZ2 11

варианты исполнения GN HT

Стол охлаждаемый 2-х секционный
«пицца» с распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390 x 700 x 1100		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.320		
Температура окружающей среды, °C	до + 32		
Вид гастроремкости	GN 1/3 (PZ1) GN 1/6 (PZ2)		
Глубина гастроремкости, мм	до 100		
Глубина рабочей поверхности, мм	324 (PZ1)	486 (PZ2)	

гастроремкости комплектуются дополнительно



Стол охлаждаемый Столешница «Пицца»



Возможно исполнение любой комбинации
дверей и ящиков



PZ1 111 модель **PZ2 111**
варианты исполнения GN HT

**Стол охлаждаемый 3-х секционный
«пицца» с распашными дверями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1835 x 700 x 1100		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.410		
Температура окружающей среды, °C	до + 32		
Вид гастроремкости	GN 1/3 (PZ1) GN 1/6 (PZ2)		
Глубина гастроремкости, мм	до 100		
Глубина рабочей поверхности, мм	324 (PZ1)	486 (PZ2)	

гастроремкости комплектуются дополнительно



PZ1 1111 модель **PZ2 1111**
варианты исполнения GN HT

**Стол охлаждаемый 4-х секционный
«пицца» с распашными дверями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	2280 x 700 x 1100		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.510		
Температура окружающей среды, °C	до + 32		
Вид гастроремкости	GN 1/3 (PZ1) GN 1/6 (PZ2)		
Глубина гастроремкости, мм	до 100		
Глубина рабочей поверхности, мм	324 (PZ1)	486 (PZ2)	

гастроремкости комплектуются дополнительно

Столы охлаждаемые «Пицца»
1-о, 2-х, 3-х, 4-х секционные
Столешница «Гранит»

Возможно исполнение любой комбинации
дверей и ящиков



PZ1 12 камень модель PZ2 12 камень

варианты исполнения PZ1 GN HT, PZ2 GN HT

Стол охлаждаемый 2-х секционный «пицца»
с распашными дверями, выдвижными
ящичками и гранитной поверхностью

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390 x 700 (GN) x 1100		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.320		
Температура окружающей среды, °C	до + 32		
Вид гастроёмкости	GN 1/3 (PZ1) GN 1/6 (PZ2)		
Глубина гастроёмкости, мм	до 100		
Глубина рабочей поверхности, мм	324 (PZ1)	486 (PZ2)	

гастроёмкости комплектуются дополнительно



PZ1 113 камень модель PZ2 113 камень

варианты исполнения PZ1 GN HT, PZ2 GN HT

Стол охлаждаемый 3-х секционный «пицца»
с распашными дверями, выдвижными
ящичками и гранитной поверхностью

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1835 x 700 (GN) x 1100		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.410		
Температура окружающей среды, °C	до + 32		
Вид гастроёмкости	GN 1/3 (PZ1) GN 1/6 (PZ2)		
Глубина гастроёмкости, мм	до 100		
Глубина рабочей поверхности, мм	324 (PZ1)	486 (PZ2)	

гастроёмкости комплектуются дополнительно



**Столы охлаждаемые «Пицца»
1-о, 2-х, 3-х, 4-х секционные
Столешница «Гранит»**



**Возможно исполнение любой комбинации
дверей и ящиков**



PZ1 1111 камень модель PZ2 1111 камень
варианты исполнения PZ1 GN HT, PZ2 GN HT

**Стол охлаждаемый 4-х секционный
«пицца» с распашными дверями
и гранитной поверхностью**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	2280 x 700 (GN) x 1100		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.510		
Температура окружающей среды, °C	до + 32		
Вид гастроёмкости	GN 1/3 (PZ1) GN 1/6 (PZ2)		
Глубина гастроёмкости, мм	до 100		
Глубина рабочей поверхности, мм	324 (PZ1) 486 (PZ2)		

гастроёмкости комплектуются дополнительно



PZ1 1122 камень модель PZ2 1122 камень
варианты исполнения PZ1 GN HT, PZ2 GN HT

**Стол охлаждаемый 4-х секционный «пицца»
с ящиками и распашными дверями
и гранитной поверхностью**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	2280 x 700 (GN) x 1100		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.510		
Температура окружающей среды, °C	до + 32		
Вид гастроёмкости	GN 1/3 (PZ1) GN 1/6 (PZ2)		
Глубина гастроёмкости, мм	до 100		
Глубина рабочей поверхности, мм	324 (PZ1) 486 (PZ2)		

гастроёмкости комплектуются дополнительно



Столы охлаждаемые
С нижним расположением агрегата
Столешница «Пицца»

Возможно исполнение с 1 или 2-мя выдвижными секциями



PZE1 модель варианты исполнения GN HT

Стол охлаждаемый 1-о секционный «пицца» с распашной дверью

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	525 x 700 x 990		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.320		
Температура окружающей среды, °C	до + 40		
Вид gastronormности	GN 1/3		
Глубина gastronormности, мм	до 100		
Глубина рабочей поверхности, мм	324		

гастрономности комплектуются дополнительно



PZE1 модель варианты исполнения GN HT

Стол охлаждаемый 2-х секционный «пицца» с распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1000 x 700 x 990		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.320		
Температура окружающей среды, °C	до + 32		
Вид gastronormности	GN 1/3 (PZE1) GN 1/6 (PZE2)		
Глубина gastronormности, мм	до 100		
Глубина рабочей поверхности, мм	324 (PZ1) 486 (PZ2)		

гастрономности комплектуются дополнительно



PZE1 111 модель варианты исполнения GN HT

Стол охлаждаемый 3-х секционный «пицца» с распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1485 x 700 x 990		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.410		
Температура окружающей среды, °C	до + 32		
Вид gastronormности	GN 1/3 (PZE1) GN 1/6 (PZE2)		
Глубина gastronormности, мм	до 100		
Глубина рабочей поверхности, мм	324 (PZ1) 486 (PZ2)		

гастрономности комплектуются дополнительно



Столы охлаждаемые
С нижним расположением агрегата
Столешница «Пицца»



Возможно исполнение с 1 или 2-мя выдвижными секциями



модель

PZE1 1111

варианты исполнения GN HT

Стол охлаждаемый 4-х секционный
«пицца» с распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1970 x 700 x 990		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.510		
Температура окружающей среды, °C	до + 32		
Вид гастроёмкости	GN 1/3		
Глубина гастроёмкости, мм	до 100		
Глубина рабочей поверхности, мм	324 (PZ1)	486 (PZ2)	

гастроёмкости комплектуются дополнительно



модель

PZE2 1111

варианты исполнения GN HT

Стол охлаждаемый 4-х секционный
«пицца» с распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1970 x 700 x 990		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.510		
Температура окружающей среды, °C	до + 32		
Вид гастроёмкости	GN 1/6		
Глубина гастроёмкости, мм	до 100		
Глубина рабочей поверхности, мм	324 (PZ1)	486 (PZ2)	

гастроёмкости комплектуются дополнительно



Столы охлаждаемые «салат»



Столы охлаждаемые
Столешница «Салат»
 С бортом (5 см) и без борта (островные)



Возможны варианты комплектации без крышки



модель

SLT2 11

варианты исполнения GN HT

**Стол охлаждаемый 2-х секционный
 «салат» с распашными дверями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390 x 700 (GN) x 850		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.320 (GN)		
Температура окружающей среды, °C	до + 32		
Вид гастроёмкости	GN 1/6		
Глубина гастроёмкости, мм	до 40		

гастроёмкости комплектуются дополнительно



модель

SLT2 1111

варианты исполнения GN HT

**Стол охлаждаемый 4-х секционный
 «салат» с распашными дверями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1835 x 700 (GN) x 850		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.410 (GN)		
Температура окружающей среды, °C	до + 32		
Вид гастроёмкости	GN 1/6		
Глубина гастроёмкости, мм	до 40		

гастроёмкости комплектуются дополнительно



Столы охлаждаемые
1-о, 2-х, 3-х, 4-х секционные
Столешница «Салат» без крышки
Островные

Возможны варианты комплектации без крышки



SL1 11

модель

SL2 11

варианты исполнения SN HT, GN HT

Стол охлаждаемый 2-х секционный
«салат» с распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390	600 (SN) x 700 (GN)	850
Температурный режим, °C			+2 .. +10
Мощность, кВт			0.320
Температура окружающей среды, °C			до + 32
Вид гастроремкости		GN 1/3 (SL1) GN 1/6 (SL2)	
Глубина гастроремкости, мм			до 150

гастроремкости комплектуются дополнительно



SL1 111

модель

SL2 111

варианты исполнения SN HT, GN HT

Стол охлаждаемый 3-х секционный
«салат» с распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1835	600 (SN) x 700 (GN)	850
Температурный режим, °C			+2 .. +10
Мощность, кВт			0.410
Температура окружающей среды, °C			до + 32
Вид гастроремкости		GN 1/3 (SL1) GN 1/6 (SL2)	
Глубина гастроремкости, мм			до 150

гастроремкости комплектуются дополнительно



Столы охлаждаемые
С нижним расположением агрегата
 Столешница «Салат»
 С бортом (5 см) и без борта (островные)



Возможны варианты комплектации без крышки



SLE3 1 модель варианты исполнения GN HT

Стол охлаждаемый 1-о секционный «салат» с распашной дверью	
	дл. шир. выс.
Габариты, мм	525 x 700 x 850
Температурный режим, °C	+2 .. +10
Мощность, кВт	0.320
Температура окружающей среды, °C	до + 40
Вид гастрорёмкости	GN 1/3
Глубина гастрорёмкости, мм	до 100



SLE1 11 модель варианты исполнения GN HT

Стол охлаждаемый 2-х секционный «салат» с распашными дверями	
	дл. шир. выс.
Габариты, мм	1000 x 700 x 850
Температурный режим, °C	+2 .. +10
Мощность, кВт	0.320
Температура окружающей среды, °C	до + 32
Вид гастрорёмкости	GN 1/3 (SLE1) GN 1/6 (SLE2)
Глубина гастрорёмкости, мм	до 100



SLE1 111 модель варианты исполнения GN HT

Стол охлаждаемый 3-х секционный «салат» с распашными дверями	
	дл. шир. выс.
Габариты, мм	1485 x 700 x 850
Температурный режим, °C	+2 .. +10
Мощность, кВт	0.410
Температура окружающей среды, °C	до + 32
Вид гастрорёмкости	GN 1/3 (SLE1) GN 1/6 (SLE2)
Глубина гастрорёмкости, мм	до 100



Столы охлаждаемые
С нижним расположением агрегата
Столешница «Салат»
С бортом (5 см) и без борта (островные)

Возможны варианты комплектации без крышки



модель

SLE1 1111

варианты исполнения GN HT

**Стол охлаждаемый 4-х секционный
«салат» с распашными дверями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1970	700	850
Температурный режим, °C	+2.. +10		
Мощность, кВт	0.510		
Температура окружающей среды, °C	до + 32		
Вид гастроремкости	GN 1/3		
Глубина гастроремкости, мм	до 100		



модель

SLE2 1111

варианты исполнения GN HT

**Стол охлаждаемый 4-х секционный
«салат» с распашными дверями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1970	700	850
Температурный режим, °C	+2.. +10		
Мощность, кВт	0.510		
Температура окружающей среды, °C	до + 32		
Вид гастроремкости	GN 1/6		
Глубина гастроремкости, мм	до 100		



Столы охлаждаемые
С нижним расположением агрегата
 Столешница «Салат»
 С бортом (5 см) и без борта (островные)



Возможна комплектация крышкой и полипропиленовой рабочей поверхностью



модель **SLE3 11 (полипропилен)**
 варианты исполнения GN HT

Стол охлаждаемый 2-х секционный с распашными дверями, крышкой и полипропиленовой поверхностью

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1000 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.320		
Температура окружающей среды, °C	до + 32		
Вид гастроремкости	GN 1/1		
Глубина гастроремкости, мм	до 100		



модель **SLE3 111**
 варианты исполнения GN HT

Стол охлаждаемый 3-х секционный «салат» с распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1485 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.410		
Температура окружающей среды, °C	до + 32		
Вид гастроремкости	GN 1/1		
Глубина гастроремкости, мм	до 100		



модель **SLE3 1111**
 варианты исполнения GN HT

Стол охлаждаемый 4-х секционный «салат» с распашными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1970 x 700 x 850		
Температурный режим, °C	+2 .. +10		
Мощность, кВт	0.510		
Температура окружающей среды, °C	до + 32		
Вид гастроремкости	GN 1/1		
Глубина гастроремкости, мм	до 100		



Столы охлаждаемые увеличенного объема



Холодильные столы односекционные увеличенного объема с распашной глухой дверью



SN 1 BR2 модель **GN 1 BR2**

**Стол охлаждаемый односекционный
с распашной глухой дверью**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	900 x 600 (SN) x 850		
Габариты, мм	900 x 700 (GN) x 850		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -10 .. -18 (BT)		
Мощность, кВт	0.320 (TN) 0.520 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до + 32 (BT)		



SN 1 BR3 модель **GN 1 BR3**

**Стол охлаждаемый односекционный
с распашной глухой дверью**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	900 x 600 (SN) x 1000		
Габариты, мм	900 x 700 (GN) x 1000		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -10 .. -18 (BT)		
Мощность, кВт	0.320 (TN) 0.520 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до + 32 (BT)		

Холодильные столы

1-о, 2-х, 3-х, 4-х, 5-и секционные увеличенного объема с распашными глухими дверями или ящиками



SN 11 BR3 модель **GN 11 BR3**

Стол охлаждаемый 2-х секционный с распашными глухими дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390	600 (SN)	1000
Габариты, мм	1505	700 (GN)	1000
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -10 .. -18 (BT)		
Мощность, кВт	0.320 (TN) 0.520 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до + 32 (BT)		



SN 12 BR3 модель **GN 12 BR3**

Стол охлаждаемый 2-х секционный с распашной дверью и выдвижными ящиками

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390	600 (SN)	1000
Габариты, мм	1505	700 (GN)	1000
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -10 .. -18 (BT)		
Мощность, кВт	0.320 (TN) 0.520 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до + 32 (BT)		



Холодильные столы 1-о, 2-х, 3-х, 4-х, 5-и секционные увеличенного объема с распашными глухими дверями или ящиками



SN 22 BR3 модель **GN 22 BR3**

**Стол охлаждаемый 2-х секционный
с выдвижными ящиками**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390 x 600 (SN) x 1000		
Габариты, мм	1505 x 700 (GN) x 1000		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -10 .. -18 (BT)		
Мощность, кВт	0.320 (TN) 0.520 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до + 32 (BT)		



SN 122 BR3 модель **GN 122 BR3**

**Стол охлаждаемый 3-х секционный
с распашной дверью и выдвижными
ящиками**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1835 x 600 (SN) x 1000		
Габариты, мм	1950 x 700 (GN) x 1000		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -10 .. -18 (BT)		
Мощность, кВт	0.410 (TN) 0.610 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до + 32 (BT)		



Холодильные столы

1-о, 2-х, 3-х, 4-х, 5-и секционные увеличенного объема с распашными глухими дверями или ящиками



SN 11112BR3 модель GN 11112BR3

Стол охлаждаемый 5-и секционный с распашными дверями и выдвигаемыми ящиками

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	2725	600 (SN)	1000
Габариты, мм	2840	700 (GN)	1000
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -10 .. -18 (BT)		
Мощность, кВт	0.510 (TN) 0.730 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до + 32 (BT)		



SN 11122BR3 модель GN 11122BR3

Стол охлаждаемый 5-х секционный с распашными дверями и выдвигаемыми ящиками

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	2725	600 (SN)	1000
Габариты, мм	2840	700 (GN)	1000
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -10 .. -18 (BT)		
Мощность, кВт	0.510 (TN) 0.730 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до + 32 (BT)		



Холодильные столы 1-о, 2-х, 3-х, 4-х, 5-и секционные увеличенного объема с распашными глухими дверями или ящиками



SN 13 BR3 модель **GN 13 BR3**

**Стол охлаждаемый 2-х секционный
с распашной дверью и выдвижными
ящиками**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390 x 600 (SN) x 1000		
Габариты, мм	1505 x 700 (GN) x 1000		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -10 .. -18 (BT)		
Мощность, кВт	0.320 (TN) 0.520 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до + 32 (BT)		



SN 33 BR3 модель **GN 33 BR3**

**Стол охлаждаемый 2-х секционный
с выдвижными ящиками**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390 x 600 (SN) x 1000		
Габариты, мм	1505 x 700 (GN) x 1000		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -10 .. -18 (BT)		
Мощность, кВт	0.320 (TN) 0.520 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до + 32 (BT)		

Холодильные столы

1-о, 2-х, 3-х, 4-х, 5-и секционные увеличенного объема с распашными глухими дверями или ящиками



SN 113 BR2 модель **GN 113 BR2**

Стол охлаждаемый 3-х секционный с распашными дверями и выдвигаемыми ящиками

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1835	600 (SN)	850
Габариты, мм	1950	700 (GN)	850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -10 .. -18 (BT)		
Мощность, кВт	0.410 (TN) 0.610 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до + 32 (BT)		



SN 133 BR3 модель **GN 133 BR3**

Стол охлаждаемый 3-х секционный с распашными дверями и выдвигаемыми ящиками

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1835	600 (SN)	850
Габариты, мм	1950	700 (GN)	1000
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -10 .. -18 (BT)		
Мощность, кВт	0.410 (TN) 0.610 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до + 32 (BT)		



Холодильные столы 1-о, 2-х, 3-х, 4-х, 5-и секционные увеличенного объема с распашными глухими дверями или ящиками



SN 11133 BR3 модель **GN 11133 BR3**

**Стол охлаждаемый 5-и секционный
с распашными дверями и
выдвижными ящиками**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	2725	х 600 (SN)	х 1000
Габариты, мм	2840	х 700 (GN)	х 1000
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)	-10 .. -18 (BT)	
Мощность, кВт	0.510 (TN)	0.730 (BT)	
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до + 32 (BT)		



SN 33333 BR3 модель **GN 33333 BR3**

**Стол охлаждаемый 5-и секционный
с выдвижными ящиками**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	2725	х 600 (SN)	х 1000
Габариты, мм	2840	х 700 (GN)	х 1000
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)	-10 .. -18 (BT)	
Мощность, кВт	0.510 (TN)	0.730 (BT)	
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до + 32 (BT)		



Холодильные столы увеличенного объема
1-о, 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти секционные
со стеклянными дверями



SNG 1 BR2 модель **GNG 1 BR2** **SNG 11 BR2** модель **GNG 11 BR2** **SNG 1111 BR2** модель **GNG 1111 BR2**

Стол охлаждаемый односекционный
с распашной стеклянной дверью

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	900	600 (SN)	850
Габариты, мм	900	700 (GN)	850
Температурный режим, °C	+2 .. +10 (HT)		
Мощность, кВт	0.320 (HT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 32 (HT)		

Стол охлаждаемый 2-х секционный
с распашными стеклянными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390	600 (SN)	850
Габариты, мм	1505	700 (GN)	850
Температурный режим, °C	+2 .. +10 (HT)		
Мощность, кВт	0.320 (HT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 32 (HT)		

Стол охлаждаемый 4-х секционный
с распашными стеклянными дверями

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	2280	600 (SN)	850
Габариты, мм	2395	700 (GN)	850
Температурный режим, °C	+2 .. +10 (HT)		
Мощность, кВт	0.510 (HT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 32 (HT)		



Холодильные столы увеличенного объема
1-о, 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти секционные
со стеклянными дверями



SNG 1 BR3 модель



GNG 1 BR3 SNG 11 BR3 модель



GNG 11 BR3 SNG 11111 BR3 модель **GNG 11111 BR3**

Стол охлаждаемый односекционный
с распашной стеклянной дверью

дл. шир. выс.

Габариты, мм	900 x 600 (SN) x 1000
Габариты, мм	900 x 700 (GN) x 1000
Температурный режим, °C	+2 .. +10 (НТ)
Мощность, кВт	0.320 (НТ)
Температура окружающей среды, °C	до + 32 (НТ)

Стол охлаждаемый 2-х секционный
с распашными стеклянными дверями

дл. шир. выс.

Габариты, мм	1390 x 600 (SN) x 1000
Габариты, мм	1505 x 700 (GN) x 1000
Температурный режим, °C	+2 .. +10 (НТ)
Мощность, кВт	0.320 (НТ)
Температура окружающей среды, °C	до + 32 (НТ)

Стол охлаждаемый 5-и секционный
с распашными стеклянными дверями

дл. шир. выс.

Габариты, мм	2725 x 700 (SN) x 1000
Габариты, мм	2840 x 700 (GN) x 1000
Температурный режим, °C	+2 .. +10 (НТ)
Мощность, кВт	0.510 (НТ)
Температура окружающей среды, °C	до + 32 (НТ)

Схема расположения gastronorm-емкостей в холодильных столах с боковым расположением агрегата



HI GOLD	МОДЕЛЬ	GN 1/3	GN 1/6	GN 1/3 - GN 1/6
	SL1 (SN GN)	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 *	5	
	SL2 (SN GN)		1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 *	5 1/3 1/3 1/6 *
	PZ1 (1/3)	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 *	7	
	PZ2 (1/6)	1/3 1/3 1/3 1/3 *	4	1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 *
	SL1 (SN GN)	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 *	8	
	SL2 (SN GN)	1/3 1/3 1/3 *	4	1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 *
	PZ1 (1/3)	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 *	10	
	PZ2 (1/6)			1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 *
	SL1 (SN GN)	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 *	10	
	SL2 (SN GN)			1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 *
	PZ1 (1/3)	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 *	12	
	PZ2 (1/6)			1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 *

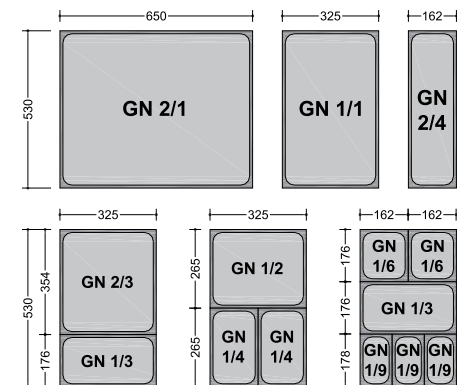




Схема расположения gastronorm-емкостей в холодильных столах с нижним расположением агрегата



HILGOLD		МОДЕЛЬ	GN 1/3	GN 1/6	GN 1/3 - GN 1/6	GN 1/1	GN 1/1 - GN 1/3	GN 1/1 - GN 1/6	
	SLE1	5	1/3 1/3 1/3 1/3		1/3 1/3 1/6	2+1			
	SLE2	5		1/6 1/6 1/6 1/6 1/6			1/1 1/3 1/3	1+2	
	SLE3							1/1 1/1 1/6 1/6	2+3
	PZE1 (1/3)	5	1/3 1/3 1/3 1/3				1/1 1/3 1/3	1+2	
	PZE2 (1/6)	5		1/6 1/6 1/6 1/6 1/6					
	SLE1	4	1/3 1/3 1/3 1/3	1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6	8				
	SLE2	8	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3						
	SLE3					1/1 1/1 1/1 1/1	4		
	PZE1 (1/3)	8	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3				1/1 1/1 1/3 1/3	2+2	
	PZE2 (1/6)	8		1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6					
	SLE1	10	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3						
	SLE2	11		1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6					
	SLE3							1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/6 1/6	5+3
	PZE1 (1/3)	10	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3				1/1 1/1 1/3 1/3	2+2	
	PZE2 (1/6)	10		1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6					

Холодильные столы

25%

Сохранение энергии

50

Толщина 50 мм с высокой плотностью поля изоляции пены



Интеллектуальное размораживание



Вентилятор увеличенной мощности обеспечивает улучшенное охлаждение стола



Термическое выпаривание конденсата



Новая экономичная модель компрессора







Холодильные/ морозильные шкафы



Холодильные шкафы



Холодильные шкафы

Модель	XC80	XC180
Габариты, мм	460 x 615 x 675	626 x 615 x 1115
Температурный режим, °C	+2 .. +12	+2 .. +12
Нагрузка на полку, бут.	20	54
Питание, В	220	220

Холодильные/морозильные шкафы



модель

XLD60

Морозильный шкафы

	дл.	шир.	выс.	объем	температурный режим
XW55	605	550	728	52 л.	-18°C

низкий уровень шума
низкое потребление энергии



модель

XW55

Холодильный шкаф

	дл.	шир.	выс.	объем	температурный режим
XW55	450	510	510	52 л.	+6...+14°C

низкий уровень шума
низкое потребление энергии



Холодильные шкафы



модель

XW85

Холодильный шкаф

	дл.	шир.	выс.	объем	температурный режим
XW85	450	x 510	x 685	72 л.	+6...+14°C

низкий уровень шума
низкое потребление энергии



модель

XW105

Холодильный шкаф

	дл.	шир.	выс.	объем	температурный режим
XW105	450	x 510	x 831	92 л.	+6...+14°C

низкий уровень шума
низкое потребление энергии

Холодильные шкафы



модель

XW400E

Холодильный шкаф

	дл. шир. выс.	объем	температурный режим
XW400E	600 x 627 x 1835	342 л.	+6...+14°C

низкий уровень шума
низкое потребление энергии



Холодильные шкафы



A 70/1 NE

модель



A 70/2 BE

Холодильный/морозильный шкаф	
	дл. шир. выс.
Габариты, мм	740 x 815 x 2085
Температурный режим, °C	0.. +10 (NE), -18.. -22 (BE)
Мощность, кВт	0.328 (NE), 0.854 (BE)
Температура окружающей среды, °C	до +40 (NE) до +32 (BE)
Количество уровней	3 GN2/1

Замок с ключем



A 140/2 NE

модель

A 140/2 BE

Холодильный/морозильный шкаф	
	дл. шир. выс.
Габариты, мм	1480 x 815 x 2085
Температурный режим, °C	0.. +10 (NE), -18.. -22 (BE)
Мощность, кВт	0.653 (NE), 1.708 (BE)
Температура окружающей среды, °C	до +40 (NE) до +32 (BE)
Количество уровней	6 GN2/1

Замок с ключем

Холодильные/морозильные шкафы

45%

Сохранение энергии

75

Толщина 75 мм с высокой плотностью поля изоляции пены



Интеллектуальное размораживание



Термическое выпаривание конденсата



Вентилятор перестает работать, когда дверь открыта



Новая экономичная модель компрессора





Шкафы шоковой заморозки





Шкафы шоковой заморозки



W5 TGO



W7 TGN



W10 TGN



W14 TGN



W20 TGN

Шкаф шоковой заморозки

Модель	W5TGO	W7TGO	W10TGO	W14TGO	W20TGO
Габариты, (дл × ш × в), мм	710 × 700 × 840	710 × 700 × 1080	780 × 800 × 1545	780 × 800 × 1765	810 × 1015 × 2085
Температурный режим, °C	+3.. -18	+3.. -18	+3.. -18	+3.. -18	+3.. -18
Мощность, кВт	0.867	1.8	2.2	2.2	5.6
Температура окружающей среды, °C	до + 32	до + 32	до + 32	до + 32	до + 32
Шоковая заморозка +90...+3°C, кг	14	25	40	50	80
Глубокая заморозка +90...-18°C, кг	10	18	28	35	55

Шкафы шоковой заморозки

30%

Сохранение энергии



Зонд сердечника иглы



Интеллектуальное размораживание



Вентилятор перестает работать, когда дверь открыта



Новая экономичная модель компрессора





Витрины охлаждаемые





Витрины охлаждаемые настольные



модель **VRTU**



модель **VRTO**



модель **VRTG**

Витрина охлаждаемая настольная со стеклом, с крышкой, без стекла и крышки

	дл.						шир.	выс.
Габариты, мм	1000	1390	1485	1835	1970	2280	x 358	x 148
Гastroёмкость (глубина 150)	2x1/3+1/2	6x1/3	5x1/3+1/2	8x1/3+1/2	9x1/3	11x1/3		
Мощность, кВт	0.280	0.280	0.280	0.310	0.310	0.310		
Температурный режим, °C				+2 .. +7				
Температура окружающей среды, °C				до + 37				

Настольные витрины дл. 1390, 1835, 2280 разработаны для холодильных столов с боковым расположением агрегата

Настольные витрины дл. 1000, 1485, 1970 разработаны для холодильных столов с нижним расположением агрегата



Витрины кондитерские



Витрины кондитерские



VRC R

модель



VRC

варианты исполнения с подсветкой фриза (i) и без

**Витрина кондитерская
с вращающимися или
прямоугольными полками**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	600 x 600 x 1825		
Температурный режим, °C	+2 .. +12		
Мощность, кВт	0.060		
Рабочий объем, л	330		

Варианты исполнения:

-  Нержавеющая сталь
-  BRONZE



Столы тепловые





Столы тепловые С бортом (5 см) и без борта



модель **TS**
Прстенный



модель **TSO**
Островной



модель **TST**
Сквозной

Столы тепловые (сквозные, пристенные, островные)

Длина, мм	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Ширина, мм	600 (SN), 700 (GN)								
Высота, мм	850	850	850	850	850	850			
Мощность, кВт	1.525	1.525	1.525	1.525	2.025	2.025	2.25	2.25	2.25
Время разогрева до рабочей температуры, мин	15								
Температура воздуха в объёме, °C	+ 65								

Настольные тепловые полки





**Полки настольные тепловые
с разделным включением тепловых
керамических элементов (по 500W каждый)**



модель

TP-1

Полка тепловая настольная

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	от 600 до 1800 x (300, 400) x 400		
Мощность, кВт	от 0.5... до 2.0		

размеры длины даны с шагом 100 мм.

Рекомендуется использовать на тепловых и нейтральных столах



модель

TP-2

Полка тепловая настольная двойная

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	от 600 до 1800 x (300, 400) x 800		
Мощность, кВт	от 1.0... до 4.0		

размеры длины даны с шагом 100 мм.

Рекомендуется использовать на тепловых и нейтральных столах



Пароконвектоматы



Печи конвекционные инжекторные с пароувлажнением



модель

HCOS-05

**Печи конвекционные инжекторные с
пароувлажнением с 5-ю уровнями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	920	x 760	x 700
Количество уровней	5	(GN 1/1 400 x 600)	
Мощность, кВт			6.0



модель

HCOS-10

**Печи конвекционные инжекторные с
пароувлажнением с 10-ю уровнями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	920	x 760	x 1075
Количество уровней	10	(GN 1/1 400 x 600)	
Мощность, кВт			13.5

Посудомоечные машины

HI  GOLD

Посудомоечные машины



модель

BS 40

Посудомоечная машина		
	дл.	шир. выс.
Габариты, мм	495 x 515 (865)	x 735
Производительность, корзины/ч	30	
Размер корзины, мм	400 x 400	
Цикл мойки, мин	2	
Мощность, кВт	2.8	
Питание, В	220	



модель

BS 50

Посудомоечная машина		
	дл.	шир. выс.
Габариты, мм	580 x 600 (990)	x 825
Производительность, корзины/ч	60 - 18	
Размер корзины, мм	500 x 500	
Цикл мойки, мин	1 - 3	
Мощность, кВт	3.4	
Питание, В	220	

Посудомоечные машины



модель

BS 1000

**Посудомоечная машина со столами
для тарелок и стол-мойкой**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	685	825	1490 (1940)
Производительность, корзины/ч			60 - 18
Размер корзины, мм		500	500
Цикл мойки, мин			1 - 3
Мощность, кВт			10.0
Питание, В			380

стол в комплект не входит

Барная линия





HI COLD





Барная линия

Барная стойка — HiCold-Bar

Удобный барный каркас позволяет крепить любую облицовку и столешницу, а также прокладывать коммуникации.



Барная линия **Рабочая зона**



Барная линия

Барная стойка — HiCold-Bar

Удобный барный каркас позволяет крепить любую облицовку и столешницу, а также прокладывать коммуникации.



Барная линия **Фасад**



Барная линия

Барная стойка — HiCold-Bar

Удобный барный каркас позволяет крепить любую облицовку и столешницу, а также прокладывать коммуникации.



Барная линия
Рабочая зона





Барная линия

Барная стойка — HiCold-Bar

Удобный барный каркас позволяет крепить любую облицовку и столешницу, а также прокладывать коммуникации.



Барная линия
Рабочая зона

Барная линия
Модули барные



модель

НБМКС 12

Барная станция с мойкой, ванной для льда, латком для бутылок и полкой для блендера

НБМКС 12

дл. шир. выс.
1200 x 600 x 850



модель

НБМКС 15

Барная станция с мойкой, ванной для льда, латком для бутылок, полкой для блендера и мусорным баком

НБМКС 15

дл. шир. выс.
1500 x 600 x 850



Барная линия
Модули барные



модель

НБМКС 16

Барная станция с мойкой, ванной для льда, латком для бутылок, полкой для блендера и мусорным баком

НБМКС16

дл. шир. выс.
1600 x 600 x 850

Барная линия

Модули барные (передняя линия)

Возможно исполнение с нижним фартуком (плитусом)



модель



НБМВЛ



модель

НБМСО

Модуль с ванной для льда

	дл.	шир.	выс.
НБМВЛ	600	(500, 600, 700)	850
НБМВЛ	700	(500, 600, 700)	850
НБМВЛ	800	(500, 600, 700)	850
НБМВЛ	900	(500, 600, 700)	850
НБМВЛ	1000	(500, 600, 700)	850

возможна комплектация дополнительным карманом для бутылок только для 600, 700 линии

Стол открытый с полкой и без

	дл.	шир.	выс.
НБМСО	600	(500, 600, 700)	850
НБМСО	700	(500, 600, 700)	850
НБМСО	800	(500, 600, 700)	850
НБМСО	900	(500, 600, 700)	850
НБМСО	1000	(500, 600, 700)	850

возможно исполнение с крылом (левое/правое) под посудомойку или ледогенератор



Барная линия
Модули барные (передняя линия)
Возможно исполнение с нижним фартуком (плинтусом)



модель

НБМКП

Стол с крылом для посудомоечных машин или льдогенераторов

дл. шир. выс.

НБМКП 1200 x (500, 600, 700) x 850

возможно исполнение с крылом (левое/правое) под посудомойку или льдогенератор



модель

НБМКБ

Стол для корзин с бокалами

дл. шир. выс.

НБМКБ 600 x (500, 600, 700) x 850

Барная линия

Модули барные (передняя линия)

Возможно исполнение с нижним фартуком (плитусом)



модель **НБМПБП**

**Стол барный
с полкой для
блендера**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	400	500	850
	400	600	850
	400	700	850



модель **НБМСЗКСО**

**Стол закрытый с каплесборником и
ополаскивателем**

	дл.	шир.	выс.
НБМСЗКС	600	(500, 600, 700)	850



модель **НБМСЗК**

Стол закрытый купе

	дл.	шир.	выс.
НБМСЗК-7	700	(500, 600, 700)	850
НБМСЗК-8	800	(500, 600, 700)	850
НБМСЗК-9	900	(500, 600, 700)	850
НБМСЗК-10	1000	(500, 600, 700)	850
НБМСЗК-12	1200	(500, 600, 700)	850

возможно исполнение с крылом (левое/правое)
под посудомойку или ледогенератор



Барная линия

Модули барные (передняя линия)

Возможно исполнение с нижним фартуком (плинтусом)



модель

НБММБ

Модуль мусорного бачка с фартуком-
"вертушкой"

дл. шир. выс.

НБММБ

400 x (500, 600, 700) x 850



модель

НБМТ

Модуль с выдвижными ящиками

дл. шир. выс.

НБМТ

(400, 500, 600) x (500, 600, 700) x 850

возможно исполнение с крылом (левое/правое) под
посудомойку или ледогенератор



модель

НБМСЗМ

Стол закрытый с мойкой

дл. шир. выс.

НБМСЗМ

700 x (500, 600, 700) x 850

Барная линия Холодильные столы (передняя линия)



SN 22

модель

GN 22

варианты исполнения SN TN, SN BT, GN TN, GN BT

**Стол охлаждаемый 2-х секционный
с выдвижными ящиками**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390	600 (SN) x 700 (GN)	850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)	-10..-18 (BT)	
Мощность, кВт	0.420 (TN)	0.520 (BT)	
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до +32 (BT)		



SNG 111

модель

GNG 111

**Стол охлаждаемый 3-х секционный
с распашными стеклянными дверями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1835	600 (SN) x 700 (GN)	850
Температурный режим, °C	+2 .. +10 (HT)		
Мощность, кВт	0.510 (HT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 37 (HT)		



Барная линия Холодильные столы (передняя линия)



модель

SNG111V

**Стол охлаждаемый с ванной для льда
под бутылки 2-х, 3-х, 4-х секционный
с распашными стеклянными дверями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1390	600 (SN)	700 (GN) x 850
Температурный режим, °C	+2 .. +10 (HT)		
Мощность, кВт	0.420		
Температура окружающей среды, °C	до + 40		



модель

BR1-K

**Стол охлаждаемый под кеги
2-х секционный
с распашными дверями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	1835	600 (SN)	700 (GN) x 850
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN)		
Мощность, кВт	0.510 (TN)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN)		

разработан специально для охлаждения кег

Задняя барная линия

Модули барные



модель

НБМСОВ

Стол открытый высокий

дл. шир. выс.

НБМСОВ	700, 800, 1000, 1200	500	1000
НБМСОВ	700, 800, 1000, 1200	600	1000
НБМСОВ	700, 800, 1000, 1200	700	1000



модель

НБМСЗКВ

Стол закрытый купе высокий

дл. шир. выс.

НБМСЗКВ	800, 900, 1000, 1100, 1200	500	1000
НБМСЗКВ	800, 900, 1000, 1100, 1200	600	1000
НБМСЗКВ	800, 900, 1000, 1100, 1200	700	1000



модель

НБМКМВ

Стол для кофемашин высокий с отбойником в ящике

дл. шир. выс.

НБМКМВ	800, 1000, 1200	500	1000
НБМСОВ	800, 1000, 1200	600	1000
НБМСОВ	800, 1000, 1200	700	1000



Барная линия Холодильные столы (задняя линия)



модель

GNG 1111 BR3

**Стол охлаждаемый 5-и секционный
с распашными стеклянными дверями**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	2840 x 700 (GN) x 1000		
Температурный режим, °C	+2 .. +10 (HT)		
Мощность, кВт	0.510 (HT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 32 (HT)		



модель

GN 3333 BR3











**Стол охлаждаемый 5-и секционный
с выдвижными ящиками**

	дл.	шир.	выс.
Габариты, мм	2840 x 700 (GN) x 1000		
Температурный режим, °C	-2 .. +10 (TN) -10 .. -18 (BT)		
Мощность, кВт	0.510 (TN) 0.730 (BT)		
Температура окружающей среды, °C	до + 40 (TN) до + 32 (BT)		

Нейтральное оборудование

HI  GOLD



-  оборудование сертифицировано
-  широкий выбор типоразмеров
-  100% нержавеющая сталь
-  две линейки оборудования
серия PRO LINE и ЭКОНОМ
-  удобно для транспортировки
-  проверенное качество
-  регулируемые по высоте ножки
-  усиленная прочность
-  рабочая комплектация
-  простое в сборке

Нейтральное оборудование
Столы открытые
С бортом (5 см) и без борта (островные)



**Возможна комплектация полкой, и полкой
решеткой**



модель

HCO

варианты исполнения 6, 7

**Стол производственный
открытый на трубе**

дл. шир. выс.

HCO-6 от 400 до 2000 x 600 x 850

HCO-7 от 400 до 2000 x 700 x 850

размеры длины даны с шагом 100 мм
все столы поставляются в разобранном виде
малый объем упаковки
удобная в сборке конструкция

Нейтральное оборудование
Столы открытые “Эконом-класса”
 С бортом (5 см) и без борта (островные)

**Возможна комплектация полкой, и полкой
 решеткой**



НСО 12/6П ЭЦ модель **НСО 12/6БЭЦ**

**Стол производственный открытый
 эконом класса
 на оцинкованном уголке**

	дл.	шир.	выс.
НСО-6	от 400 до 1500	600	850
НСО-7	от 400 до 1500	700	850

размеры длины даны с шагом 100 мм
 все столы поставляются в разобранном виде
 малый объем упаковки
 удобная в сборке конструкция
 усилена жесткость конструкции новым пластиковым уголком-ножкой

Нейтральное оборудование Моечные ванны



HCO 1 M

модель



HCO 2 M

Моечные ванны с передним и боковыми фартуками

	дл.	шир.	выс.
HCO 1 M	600	600	850
HCO 2 M	1400	600	850

размеры длины даны с шагом 100 мм
все мойки поставляются в разобранном виде
малый объем упаковки
удобная в сборке конструкция
поставляется с тремя фартуками

Нейтральное оборудование
Мойки с передним фартуком
 С бортом (5 см) и без борта (островные)

Возможны исполнения с правым и левым расположением ванны с отверстием под отходы и боковыми фартуками



модель

HCO2 M

**Стол-моечная ванна
 двухсекционная**

	дл.	шир.	выс.
HCO2 M	от 1000 до 1800 x 600 x 870		
HCO2 M	от 1000 до 1800 x 700 x 870		

размеры длины даны с шагом 100 мм
 все мойки поставляются в разобранном виде
 малый объем упаковки
 удобная в сборке конструкция
 поставляется с тремя фартуками



модель

HCO3 M

**Стол-моечная ванна
 трехсекционная**

	дл.	шир.	выс.
HCO3 M	от 1600 до 1800 x 600 x 870		
HCO3 M	от 1600 до 1800 x 700 x 870		

размеры длины даны с шагом 100 мм
 все мойки поставляются в разобранном виде
 малый объем упаковки
 удобная в сборке конструкция
 поставляется с тремя фартуками

Нейтральное оборудование
Столы-моечные "Эконом-класса"
на оцинкованном уголке



НСО1М ЭЦ модель **НСО1МБЛ ЭЦ**

Столы-моечные эконом класса на
оцинкованном уголке с крылом
(левое/правое)

	дл.	шир.	выс.
НСО1М	600	х 600	х 870
НСО1МБЛ	от 1000 до 1600	х 600	х 870

размеры длины даны с шагом 100 мм
все мойки поставляются в разобранном виде
малый объем упаковки
удобная в сборке конструкция
усилина жесткость конструкции новым пластиковым уголком-ножкой
поставляется без фартуков

Нейтральное оборудование
Стол-моечные с распашными дверями
 С бортом (5 см) и без борта (островные)

Возможны исполнения с правым и левым расположением ванны



модель

НС31М

варианты исполнения 6, 7

Стол-моечная ванна односекционная с распашными дверями и крылом (левое/правое)

дл. шир. выс.

НС31М	от 800 до 1600 x 600 x 850
НС31М	от 800 до 1600 x 700 x 850

размеры длины даны с шагом 100 мм
 все мойки поставляются в разобранном виде
 малый объем упаковки
 удобная в сборке конструкция



модель

НС32М

варианты исполнения 6, 7

Стол-моечная ванна двухсекционная с распашными дверями

дл. шир. выс.

НС32М	от 1000 до 1600 x 600 x 850
НС32М	от 1000 до 1600 x 700 x 850

размеры длины даны с шагом 100 мм
 все мойки поставляются в разобранном виде
 малый объем упаковки
 удобная в сборке конструкция



модель

НС32М

варианты исполнения 6, 7

Стол-моечная ванна двухсекционная с двумя распашными дверями и крылом (левое/правое)

дл. шир. выс.

НС32М	от 1000 до 1600 x 600 x 850
НС32М	от 1000 до 1600 x 700 x 850

размеры длины даны с шагом 100 мм
 все мойки поставляются в разобранном виде
 малый объем упаковки
 удобная в сборке конструкция

Нейтральное оборудование Столы-моечные ванны с дверями-купе

Возможны исполнения с правым и левым
расположением ванны



модель

HC3K1M

**Стол-моечная ванна
односекционная с двумя дверями-купе**

	дл.	шир.	выс.
HC3K1MK	от 800 до 1800	х (600)	х (700) х 850
HC3K2MK	от 1000 .. 1800	х (600)	х (700) х 850
HC3K3MK	1800	х (600)	х (700) х 850

размеры длины даны с шагом 200 мм
все мойки поставляются в разобранном виде
малый объем упаковки
удобная в сборке конструкция



модель

HC3K2M

**Стол-моечная ванна
двухсекционная с дверями-купе**

	дл.	шир.	выс.
HC3K1M	от 800 до 1800	х (600)	х (700) х 850
HC3K2M	от 1000 до 1800	х (600)	х (700) х 850
HC3K3M	1800	х (600)	х (700) х 850

размеры длины даны с шагом 200 мм
все мойки поставляются в разобранном виде
малый объем упаковки
удобная в сборке конструкция

Нейтральное оборудование Моечные ванны и котломойки



модель



НСО1МП



модель



НМК

Стол-моечная ванна с крылом для посудомоечной машины

	дл.	шир.	выс.
НСО1МП	1200	700	850
НСО1МП	1200	700	850

возможно исполнение с правым и левым крылом
все мойки поставляются в разобранном виде
малый объем упаковки
удобная в сборке конструкция

Стол-котломойка односекционная, двухсекционная, трехсекционная

	дл.	шир.	выс.
Н1МК	от 700 до 1400 с шагом 100 x 600 x 850		
Н1МК	700	(7)	1000 (10) 1200 (12) 1400 (14)
Н1МК	от 800 до 1400 с шагом 100 x 800 x 850		
Н2МК	1360 x 700 x 850		
Н2МК	1560 x 800 x 850		
Н3МК	2020 x 700 x 850		
Н3МК	2320 x 800 x 850		

возможно исполнение с площадкой под смеситель

Нейтральное оборудование

Столы с распашными дверями и дверями-купе

С бортом (5 см) и без борта (островные)



модель

HC3

**Стол закрытый
с распашными дверями**

	дл.	шир.	выс.
HC3-6	от 700 до 1800 x 600 x 850		
HC3-7	от 700 до 1800 x 700 x 850		

размеры длины даны с шагом 100 мм
все столы поставляются в разобранном виде
малый объем упаковки
удобная в сборке конструкция



модель

HC3K

**Стол закрытый
с дверями-купе**

	дл.	шир.	выс.
HC3K	от 700 до 1800 x 600 x 850		
HC3K	от 700 до 1800 x 700 x 850		

размеры длины даны с шагом 100 мм
все столы поставляются в разобранном виде
малый объем упаковки
удобная в сборке конструкция

Нейтральное оборудование Подтоварники



модель

HCO

**Подтоварник,
высота 150 мм**

дл. шир. выс.

HCO-6	от 600 до 1800 x 600 x 150
HCO-7	от 600 до 1800 x 700 x 150

размеры длины даны с шагом 100 мм
все столы поставляются в разобранном виде
малый объем упаковки
удобная в сборке конструкция



модель

HCO

**Подтоварник,
высота 200 мм**

дл. шир. выс.

HCO-6	от 600 до 1800 x 600 x 200
HCO-7	от 600 до 1800 x 700 x 200

размеры длины даны с шагом 100 мм
все столы поставляются в разобранном виде
малый объем упаковки
удобная в сборке конструкция



модель

HCO

**Подтоварник,
высота 250 мм**

дл. шир. выс.

HCO-6	от 600 до 1800 x 600 x 250
HCO-7	от 600 до 1800 x 700 x 250

размеры длины даны с шагом 100 мм
все столы поставляются в разобранном виде
малый объем упаковки
удобная в сборке конструкция

Нейтральное оборудование Подставки под пароконвектоматы



модель

МПУ

Подставка универсальная

дл. шир. выс.

НСО-6 от 600 до 1800 x 600 x 150

НСО-7 от 600 до 1800 x 700 x 150

размеры длины даны с шагом 100 мм
все подставки поставляются в разобранном виде
малый объем упаковки
удобная в сборке конструкция



модель

НПК6

Подставка под пароконвектомат 6 уровней

дл. шир. выс.

НСО-6 от 600 до 1800 x 600 x 200

НСО-7 от 600 до 1800 x 700 x 200

размеры длины даны с шагом 100 мм
все подставки поставляются в разобранном виде
малый объем упаковки
удобная в сборке конструкция



модель

НПК9

Подставка под пароконвектомат 9 уровней

дл. шир. выс.

НСО-6 от 600 до 1800 x 600 x 250

НСО-7 от 600 до 1800 x 700 x 250

размеры длины даны с шагом 100 мм
все подставки поставляются в разобранном виде
малый объем упаковки
удобная в сборке конструкция

Нейтральное оборудование Полки кухонные



модель

НПК

**Полка настенная
с дверями купе**

дл. шир. выс.

НПК-3 (600, 800, 1000, 1200, 1400, 1500) x 300 x 600

НПК-4 (600, 800, 1000, 1200, 1400, 1500) x 400 x 600



модель

НПО

**Полка настенная
открытая**

дл. шир. выс.

НПО-3 (600, 800, 1000, 1200, 1400, 1500) x 300 x 600

НПО-4 (600, 800, 1000, 1200, 1400, 1500) x 400 x 600

Нейтральное оборудование Полки кухонные сплошные



модель

НПД

**Полка настенная
двойная**

	дл.	шир.	выс.
НПД-3	от 600 до 1500	300	600
НПД-4	от 600 до 1500	400	600

размеры длины даны с шагом 100 мм



модель

НПС

**Полка настенная
сплошная**

	дл.	шир.	выс.
НПС-3	от 600 до 1500	300	300
НПС-4	от 600 до 1500	400	300

размеры длины даны с шагом 100 мм

Нейтральное оборудование
Полки каскадные перфорированные и сплошные



модель

НПНКП

**Полка настенная
каскадная перфорированная**

	дл.	шир.	выс.
НПНКП-3Н	от 800 до 1500	300	835
НПНКП-4Н	от 800 до 1500	400	835

размеры длины даны с шагом 100 мм

Нейтральное оборудование Полки кухонные перфорированные



модель

НПДП

**Полка настенная
двойная перфорированная**

	дл.	шир.	выс.
НПДП-3	от 600 до 1500 x 300 x 600		
НПДП-4	от 600 до 1500 x 400 x 600		

размеры длины даны с шагом 100 мм



модель

НПСП

**Полка настенная
сплошная перфорированная**

	дл.	шир.	выс.
НПСП-3	от 600 до 1500 x 300 x 300		
НПСП-4	от 600 до 1500 x 400 x 300		

размеры длины даны с шагом 100 мм

Межцеховой транспорт



модель

НТС

**Тележка сервировочная
из нержавеющей стали**

дл. шир. выс.

Габариты, мм

870 x 590 x 960



модель

НТГ

Грузовые тележки

дл. шир. выс.

Габариты, мм

(700, 1100) x 600 x 970



**Мусорный бак
из нержавеющей стали**

дл. шир. выс.

Габариты, мм

510 x 510 x 670

Межцеховой транспорт



модель

HTCC

Тележка для сушки посуды

Габариты, мм	дл.	шир.	выс.
	1020	620	1210



Тележка шпилька с 12 направляющими под противни

	дл.	шир.	выс.
HTШ1Т-1/12	520	720	1700
HTШ2Т-1/12	460	610	1700
HTШ3Т-1/12 (GN 2/1)	600	650	1700
HTШ4Т-1/12 (GN 1/1)	530	390	1700

Нейтральное оборудование Стеллажи сплошные и перфорированные



модель

НСК (П)

варианты исполнения с перфорацией и без, 4, 5, 6, 7

Стеллаж кухонный

	дл.	шир.	выс.	
Распределённая нагрузка, кг				100
Сосредоточенная нагрузка, кг				50
НСК (П)-4	от 600 до 2000 x 400 x (1600, 1800, 2000, 2400)			
НСК (П)-5	от 600 до 2000 x 500 x (1600, 1800, 2000, 2400)			
НСК (П)-6	от 600 до 2000 x 600 x (1600, 1800, 2000, 2400)			
НСК (П)-7	от 600 до 2000 x 700 x (1600, 1800, 2000, 2400)			

размеры длины даны с шагом 50 мм

Нейтральное оборудование Стеллажи сплошные и перфорированные



модель

НСКУВ (П)

варианты исполнения с перфорацией и без, 4, 5, 6, 7

Стеллаж угловой

	дл.	шир.	выс.	
Распределённая нагрузка, кг				100
Сосредоточенная нагрузка, кг				50
НСКУВ (П)-4	от 600 до 2000 x 400 x (1600, 1800, 2000, 2400)			
НСКУВ (П)-5	от 600 до 2000 x 500 x (1600, 1800, 2000, 2400)			
НСКУВ (П)-6	от 600 до 2000 x 600 x (1600, 1800, 2000, 2400)			
НСКУВ (П)-7	от 600 до 2000 x 700 x (1600, 1800, 2000, 2400)			

размеры длины даны с шагом 50 мм



Стойка стеллажа усиленная



Нейтральное оборудование

Стеллажи сплошные и перфорированные (Эконом класса)



модель

НСК (П)ЭЦ

варианты исполнения с перфорацией и без, 4, 5, 6, 7

Стеллаж кухонный на нержавеющей или оцинкованном уголке

	дл.	шир.	выс.	
Распределённая нагрузка, кг				100
Сосредоточенная нагрузка, кг				50
НСК (П)-4	от 600 до 2000 x 400 x (1600, 1800, 2000, 2400)			
НСК (П)-5	от 600 до 2000 x 500 x (1600, 1800, 2000, 2400)			
НСК (П)-6	от 600 до 2000 x 600 x (1600, 1800, 2000, 2400)			
НСК (П)-7	от 600 до 2000 x 700 x (1600, 1800, 2000, 2400)			

размеры длины даны с шагом 50 мм

Нейтральное оборудование Стеллаж для сушки посуды



Стеллаж для сушки посуды

	дл.	шир.	выс.
Распределённая нагрузка, кг			100
Сосредоточенная нагрузка, кг			50
НСК (П)-4	от 600 до 2000 x 400 x (1600, 1800, 2000, 2400)		
НСК (П)-5	от 600 до 2000 x 500 x (1600, 1800, 2000, 2400)		
НСК (П)-6	от 600 до 2000 x 600 x (1600, 1800, 2000, 2400)		
НСК (П)-7	от 600 до 2000 x 700 x (1600, 1800, 2000, 2400)		

размеры длины даны с шагом 50 мм



Нейтральное оборудование Островные вытяжные зонты

Зонты изготовлены из нержавеющей стали с жировыми фильтрами типа «лабиринт». Подсветка (влагозащищенная), блок приточной вентиляции, вытяжной вентилятор устанавливаются дополнительно.



модель

ЗКСВООК

Островные составные вытяжные зонты

	дл.	шир.	выс.
ЗКСВООК	от 800 до 1500	1800	400
ЗКСВООК	от 800 до 1500	2000	400
ЗКСВООК	от 800 до 1500	2200	400
ЗКСВООК	от 800 до 1500	2600	400

при ширине 2600 длина от 800 до 1250 дана с шагом 50 мм
поставляются в сборе
упакованы в деревянные ящики

Нейтральное оборудование Пристенные и островные вытяжные зонты

Зонты изготовлены из нержавеющей стали с жировыми фильтрами типа «лабиринт». Подсветка (влагозащищенная), блок приточной вентиляции, вытяжной вентилятор устанавливаются дополнительно.



модель

ZKBOOK



модель

ZKВПОК

Островные вытяжные зонты

	дл.	шир.	выс.
ZKBOOK	от 800 до 1500	1200	400
ZKВПОК	от 800 до 1500	1300	400
ZKВПОК	от 800 до 1500	1400	400
ZKВПОК	от 800 до 1500	1500	400
ZKВПОК	от 800 до 1500	1600	400

при ширине 1600 длина от 800 до 1250 дана с шагом 50 мм
поставляются в сборе
упакованы в деревянные ящики

Пристенные вытяжные зонты

	дл.	шир.	выс.
ZKВПОК	от 800 до 1500	900	400
ZKВПОК	от 800 до 1500	1000	400
ZKВПОК	от 800 до 1500	1100	400
ZKВПОК	от 800 до 1500	1300	400

при ширине 1300 длина от 800 до 1250 дана с шагом 50 мм
поставляются в сборе
упакованы в деревянные ящики

Нейтральное оборудование Пристенные вытяжные зонты

Зонты изготовлены из нержавеющей стали с жировыми фильтрами типа «лабиринт». Подсветка (влагозащищенная), блок приточной вентиляции, вытяжной вентилятор устанавливаются дополнительно.



ZVPOK

модель

ZVPOO

Пристенные вытяжные зонты

	дл.	шир.	выс.
ZVPOK	от 800 до 3000 x 800 x 400h		
ZVPOK	от 800 до 3000 x 900 x 400h		
ZVPOK	от 800 до 3000 x 1000 x 400h		
ZVPOK	от 800 до 3000 x 1200 x 400h		

размеры длины даны с шагом 100 мм
поставляются в сборе
упакованы в деревянные ящики

Нейтральное оборудование Пристенные вытяжные зонты

Зонты изготовлены из нержавеющей стали с жировыми фильтрами типа «лабиринт». Подсветка (влагозащищенная), блок приточной вентиляции, вытяжной вентилятор устанавливаются дополнительно.



модель

ZBOO

**Островные вытяжные зонты
без козырька**

	дл.	шир.	выс.
ZBOO	от 800 до 3200 x 1000 x 400h		

размеры длины даны с шагом 100 мм
поставляются в сборе
упакованы в деревянные ящики



модель

ZBOOK

Островные вытяжные зонты

	дл.	шир.	выс.
ZBOOK	от 800 до 3200 x 1200 x 400h		
ZBOOK	от 800 до 3200 x 1400 x 400h		
ZBOOK	от 800 до 3200 x 1600 x 400h		
ZBOOK	от 800 до 3200 x 1800 x 400h		
ZBOOK	от 800 до 3200 x 2000 x 400h		

размеры длины даны с шагом 100 мм
поставляются в сборе
упакованы в деревянные ящики

Схема воздухопотоков

